

DESCRIEREA PRODUSULUI

Reducția este folosită ca piesă de legătură între conducte de secțiuni diferite.

Pentru tipodimensiuni standard se folosesc variantele 1 2 3 4, iar pentru reducțiile care nu se încadrează se dau parametrii suplimentari f și e . Se livrează cu profil flanșă de îmbinare.

MODEL COMANDĂ

RR 500 300 300 200 450 1

Cod produs

Latură A (mm)


Latură B (mm)

Latură C (mm)

Latură D (mm)

Lungimea L (mm)

Se trece una din
variantele 1-4 sau f/e

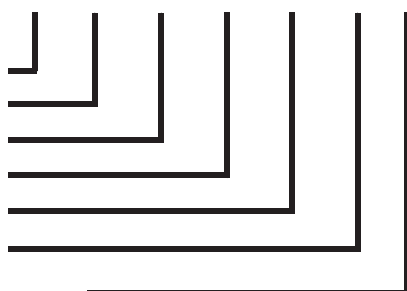

NOTĂ

Pot fi executate în orice configurație cerută de client.

